



KIT PANNELLO ESTETICO

Questa istruzione è parte integrante del libretto dell'apparecchio sul quale viene installato il KIT.
A tale libretto si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI** e per le **REGOLE FONDAMENTALI DI SICUREZZA**.

Il pannello estetico in abbinamento alla struttura ad incasso, permette l'installazione nascosta dei ventilconvettori Bi2 in versione ad incasso SLI.

INSTALLAZIONE


- Eseguire i quattro fori \varnothing 8mm ed infilare i tasselli (due per ogni staffa) nel muro.
- Montare le due staffe di fissaggio in dotazione.
- Verificarne la stabilità spostando manualmente le staffe verso destra e sinistra, alto e basso.
- Applicare i tre coibentanti in dotazione alla parte superiore dell'apparecchio.
- Montare l'unità, verificando il corretto aggancio sulle staffe e la sua stabilità.

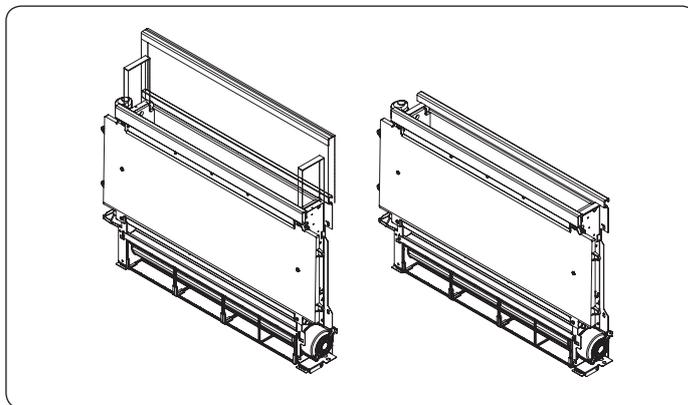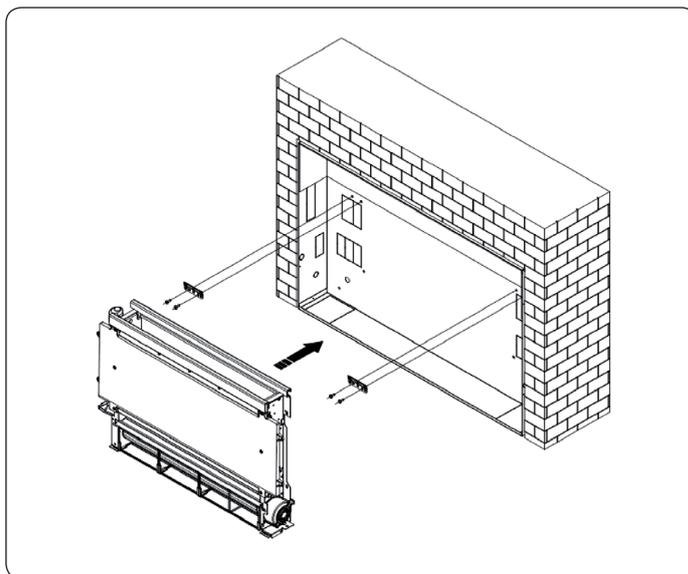

MONTAGGIO DELLA CORNICE ESTETICA


- Avvicinare la cornice estetica alla struttura ad incasso.
- Posizionarla in modo da renderla aderente alla parete.
- Fissarla lateralmente alla struttura ad incasso con l'ausilio delle quattro viti in dotazione.

N.B. Porre particolare attenzione a posizionare i cavi elettrici in modo da evitare qualsiasi schiacciamento).

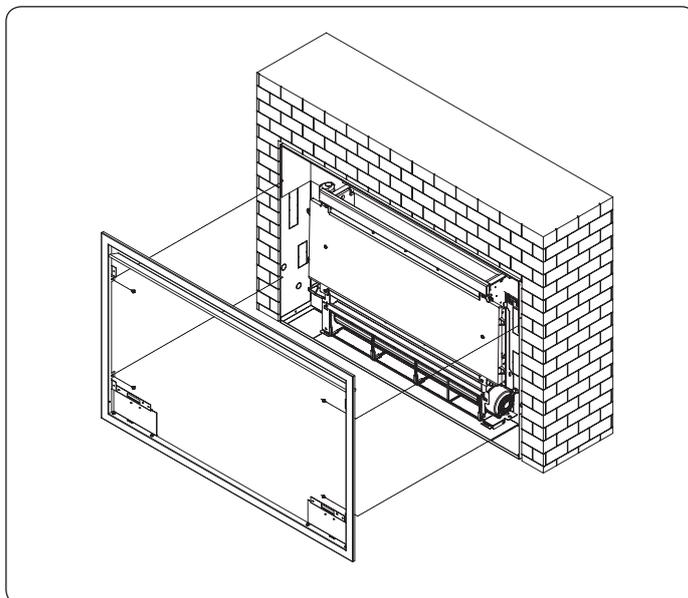


MONTAGGIO FRONTALE ESTETICO

- Avvicinare il pannello frontale alla struttura ad incasso.
- Fare in modo che la parte superiore del frontale si agganci ai dentini presenti sulla cornice.
- Avvitare la parte inferiore del pannello utilizzando le sei viti in dotazione.

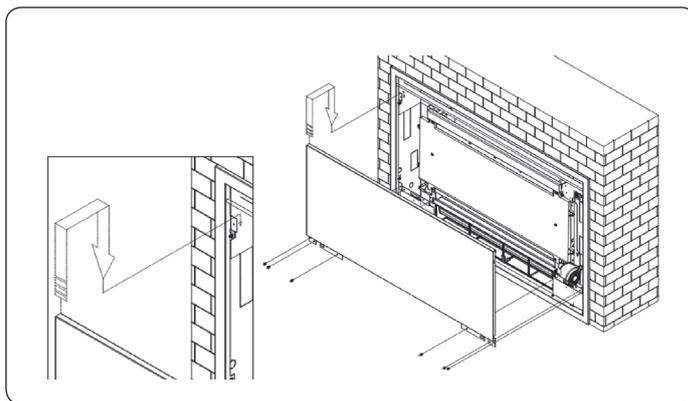

MONTAGGIO GRIGLIA INFERIORE



- Avvicinare la griglia d'aspirazione alla struttura ad incasso.
- Infilare le due linguette nelle apposite asole della parte inferiore della cornice.
- Chiudere la griglia facendola ruotare fino al bloccaggio dei dentini superiori.

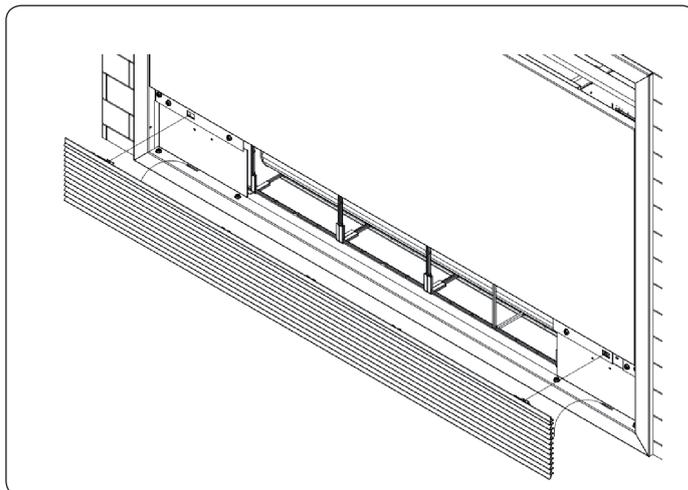

PULIZIA DEL FILTRO ARIA

Smontare la griglia anteriore sollevandola leggermente e ruotarla fino alla completa uscita dalla sua sede.

- Estrarre i filtri aria in senso orizzontale verso l'esterno e procedere alle operazioni di pulizia come riportato nelle istruzioni per la manutenzione messe a corredo dell'apparecchio.
- Riposizionare i filtri prestando particolare attenzione ad infilare il lembo inferiore (A) nella sua sede (B).

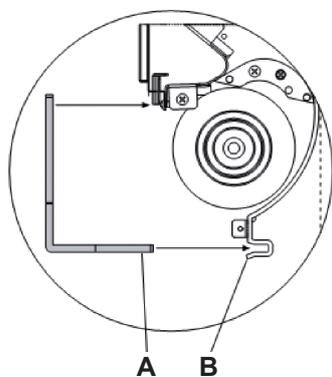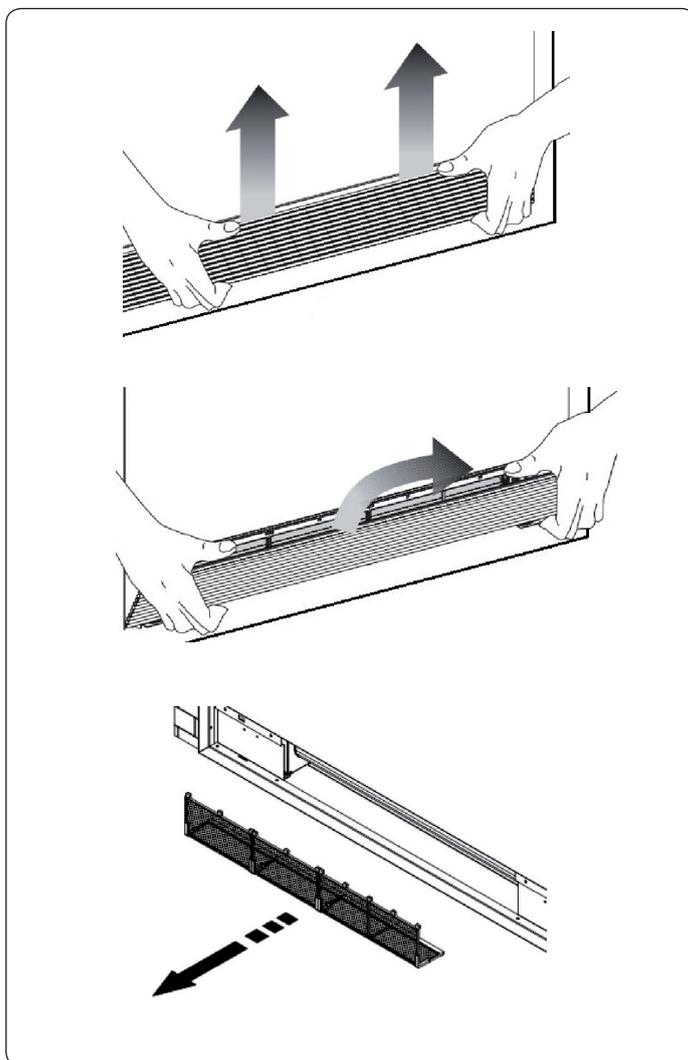

Una volta terminate le operazioni di montaggio e dopo ogni pulizia del filtro verificare il corretto montaggio del pannello.



CLOSING PANEL FOR RECESSED STRUCTURE

This instruction is an integral part of the instruction manual of the appliance on which the kit is installed
See general warnings and fundamental safety rules of the instruction manual of the appliance.

The front panel in combination with the built-in structure, allows the installation of concealed fan coil Bi2 SLI built-in two pipes version.

INSTALLATION


- Drill the four holes \varnothing 8mm and push in the wall plugs (two for each bracket) in the wall.
- Fit the two mounting brackets supplied.
- Check the stability by manually moving the brackets to the right and left, top and bottom.
- Apply the three insulating supplied to the top of the unit.
- Mount the unit, checking the correct coupling on the brackets and its stability.

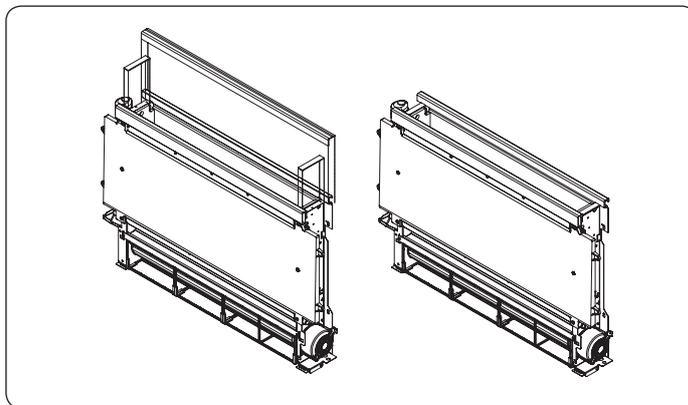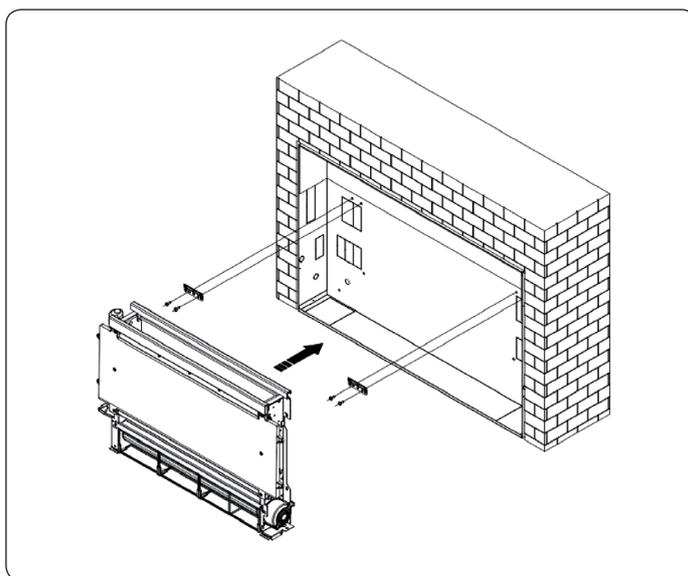

AESTHETIC FRAME MOUNTING


- Hold the aesthetic frame with the recessed structure.
- Position it so as to make it adherent to the wall.
- Fix the side of the integrated unit using the four screws supplied.

N.B. Pay particular attention to the electrical cables so as to avoid any crushing).

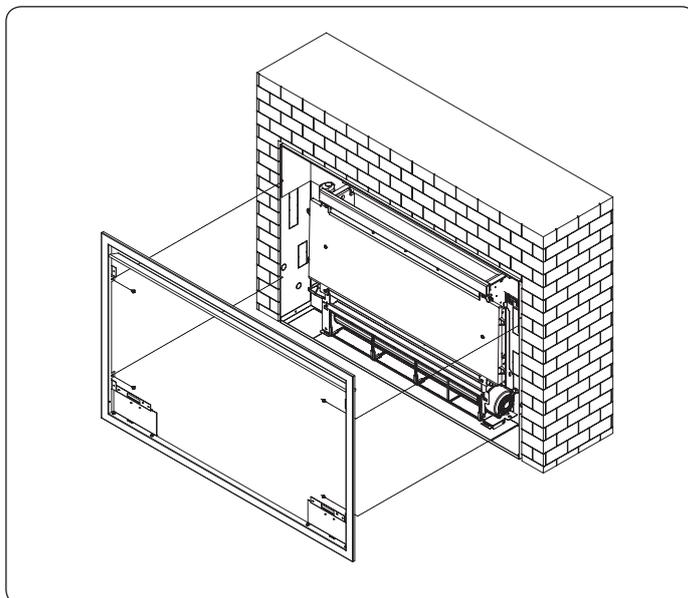


CLOSING FRONT PANEL MOUNTING

- Bring the front panel to the recessed structure.
- Ensure that the top of the front to engage the hooks on the frame.
- Screw the bottom of the front panel using the six screws.

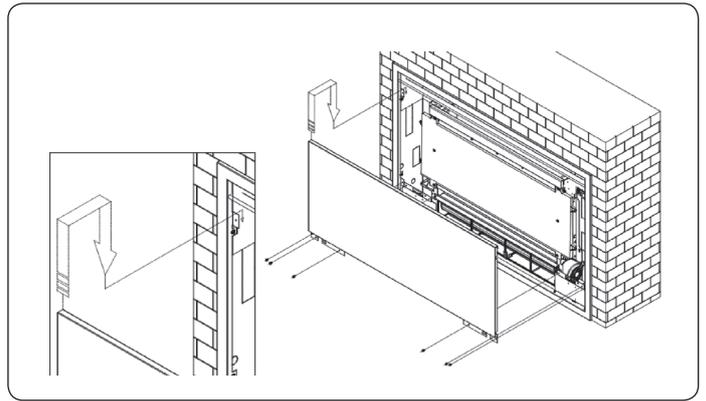

ASSEMBLY LOWER GRILL



- Hold the suction grille to the recessed structure.
- Insert the two tabs into the slots in the bottom of the frame.
- Close the grill by turning it until it locks in the upper hooks.

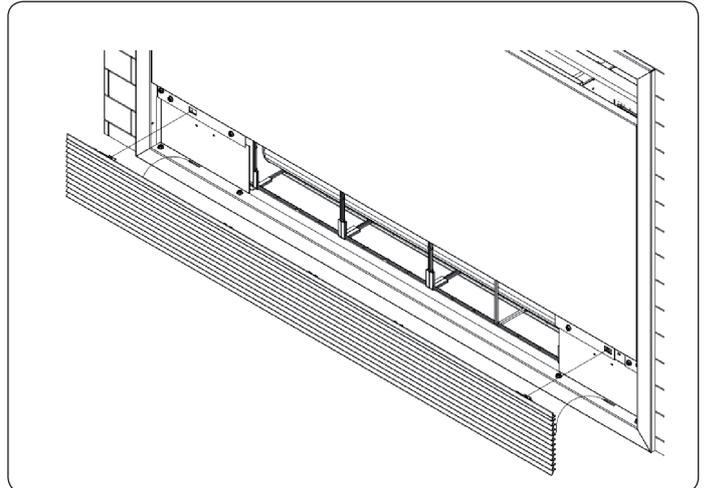

CLEANING THE AIR FILTER

Remove the front grill by lifting it slightly and rotate it until it is completely out of his seat.

- Pull out the air filters horizontally outward and proceed the cleaning operations as described in the instructions for maintenance.
- Replace the filters with special attention to insert the lower flap (A) into place (B).

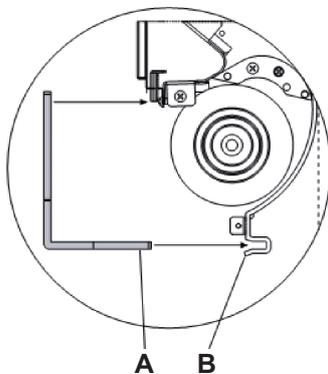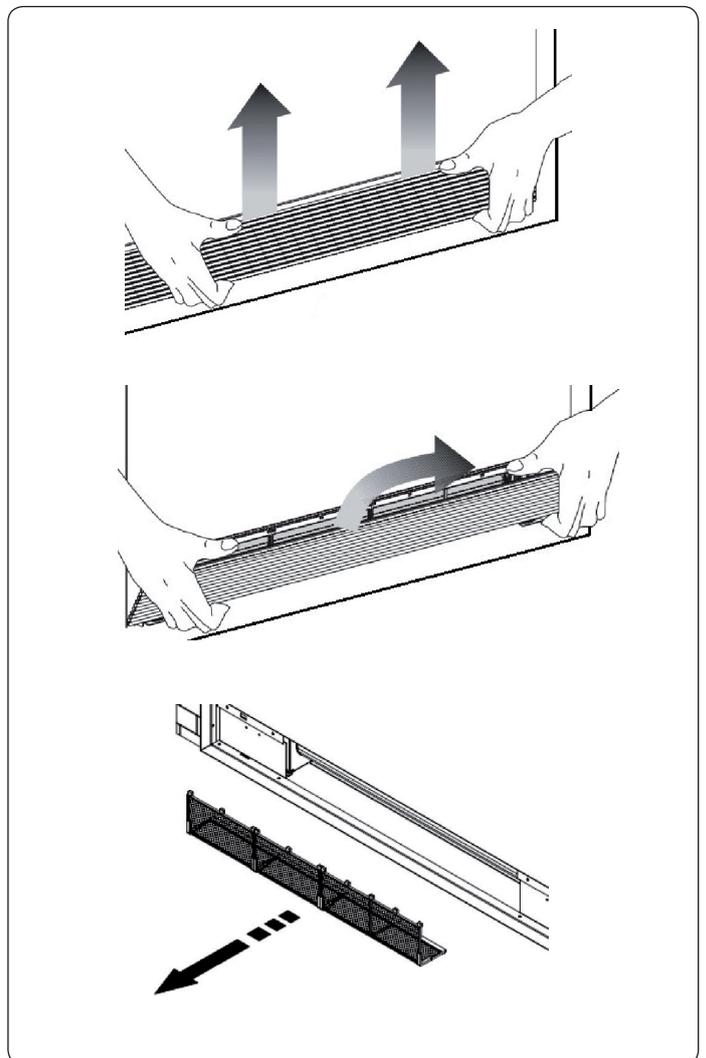

After completing the assembly and after cleaning the air filter check the correct mounting of the panel.